

TL-SPORT APS 370 957 D120 TV DALI


Артикул: **УТ000024509**
 Мощность, Вт: 370.8
 Световой поток, Лм 40751
 Световая эффективность, Лм/Вт: 109.9
 Индекс цветопередачи CRI: 90
 Цветовая температура, К: 5700
 Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	370.8
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	44391
Световой поток, Лм	40751
Световая эффективность, Лм/Вт:	109.9
Количество светодиодов, шт:	114
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5700
Индекс цветопередачи CRI:	90
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤5
Ресурс светодиодов, ч:	300000



СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.2
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	90 - 305В AC
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Грозозащита:	Нет
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	Line to line 6kV, line to ground 10kV
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤5
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	1,5 кВ
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 100 МОм; вход-земля > 100 МОм; выход-земля > 100 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

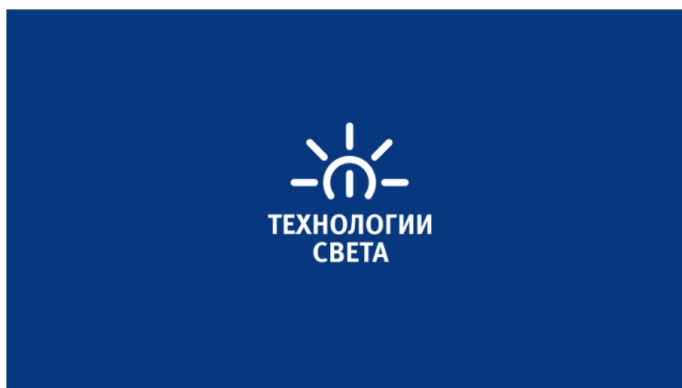

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (вращение на 300°)
Степень защиты светильника, IP :	67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	605x266x140
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	605x266x331
Масса нетто, кг:	9.2
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.065
Масса брутто, кг:	10
Габариты коробки ДхШхВ, мм	685x540x175